

CARACTERISTICAS GENERALES


MARCA	POWERFIBER
MODELO	FIBER-CONECTOR-LC/PC-LARGO
TIPO	CONECTOR MECANICO CAPUCHON LARGO MONOMODO LC/PC
ENTORNO DE INSTALACION	Interior
APLICACION	Redes FTTX
DESCRIPCION	Conector de fibra óptica rápido, prepulido de molde único. Reduce el tiempo necesario para la terminación de la fibra.


INFORMACION TECNICA

TIPO DE CONDUCTOR	LC
TIPO DE PULIDO	PC
PERDIDA DE INSERCIÓN	≤ 0.3 dB / 0.4 dB
PERDIDA DE RETORNO	≥ 55 dB
RESISTENCIA A LA TRACCION	F > 50 N
REPETIBILIDAD	> 500 veces
TIPO DE FIBRA ADECUADO	G652D, G657A, G657B
LONGITUD DE ONDA	1310, 1490, 1550, 1625 nm
TIPO DE CABLE	2.0 x 5.2 Drop Plano
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-20°C ~ +75°C
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-40°C ~ +85°C
REUSABILIDAD	> 10 veces



CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

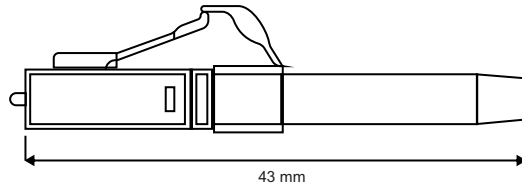**PRESENTACION**

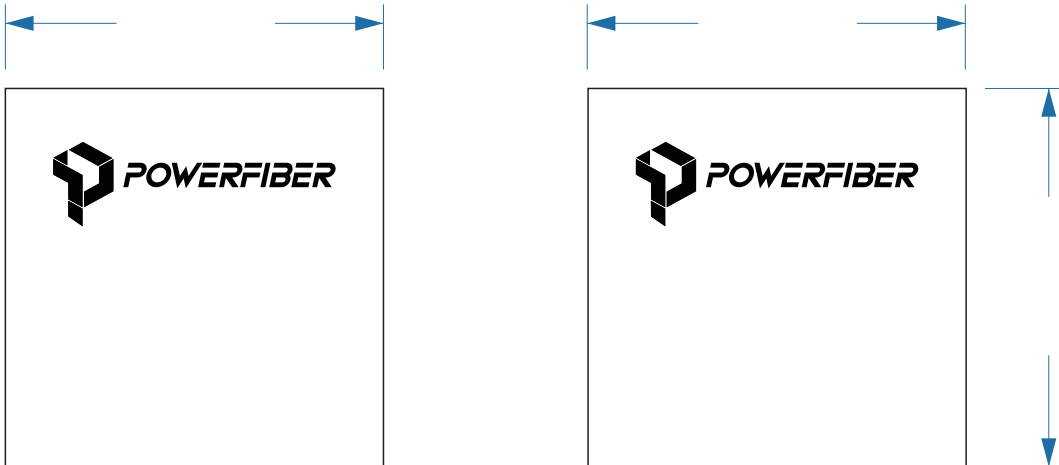

UNIDADES POR CAJA

PESO BRUTO TOTAL

