

**CARACTERISTICAS GENERALES**

---

MARCA	POWERFIBER
MODELO	FIBER-CONECTOR-SC/APC-LARGO
TIPO	CONECTOR MECANICO MONOMODO SC/APC
APLICACIÓN	Redes FTTX
ENTORNO DE INSTALACIÓN	Interior
DESCRIPCION	Conector de fibra óptica rápido, prepulido de molde único. Reduce el tiempo necesario para la terminación de la fibra.

**INFORMACION TECNICA**


---

TIPO DE CONDUCTOR	SC
TIPO DE PULIDO	APC
PERDIDA DE INSERCIÓN	≤ 0.3 dB / 0.4 dB
PERDIDA DE RETORNO	≥ 55 dB
RESISTENCIA A LA TRACCION	F > 50 N
REPETIBILIDAD	> 500 veces
TIPO DE FIBRA ADECUADO	G652D, G657A, G657B
LONGITUD DE ONDA	1310, 1490, 1550, 1625 nm
TIPO DE CABLE	2.0 x 5.2 Drop Plano
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-20°C ~ +75°C
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-40°C ~ +85°C
REUSABILIDAD	> 10 veces




**CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION**

---

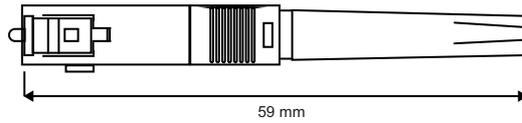**PRESENTACION**

---

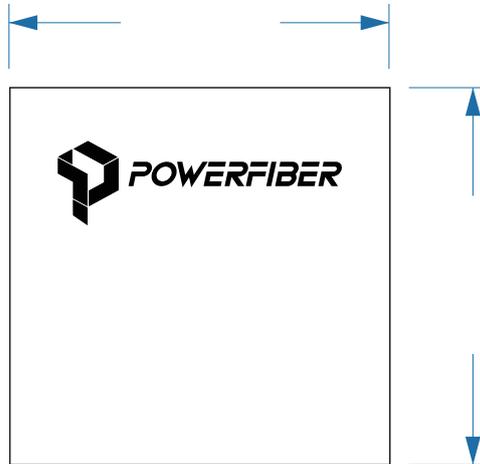

UNIDADES POR CAJA

PESO BRUTO TOTAL

