


CARACTERISTICAS GENERALES

MARCA	POWERFIBER
MODELO	FIBER-PATCHCORD-S-1M-LC/PC-LC/PC
TIPO	PATCHCORD SIMPLE MONOMODO 1 METRO LC/PC-LC/PC
ENTORNO DE INSTALACION	Interior
DESCRIPCION	Permite conectar de forma rápida y cómoda equipos de telecomunicaciones. Buena versatilidad e intercambiabilidad, conexión estable y confiable, alta repetibilidad. Su cobertura de PVC permite trabajar sin preocupaciones por la fragilidad de la fibra.


INFORMACION TECNICA

PERDIDA DE INSERCIÓN	≤ 0.25 dB
PERDIDA DE RETORNO	≥ 60 dB
REPETIBILIDAD	≥ 0.1 dB
DURABILIDAD DE CONEXION	≥ 1000 Ciclos
HUMEDAD DE TRABAJO	$\geq \%95$
TEMPERATURA DE TRABAJO	$-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
TIPO DE CONECTOR 1	LC
TIPO DE PULIDO CONECTOR 1	PC
TIPO DE CONECTOR 2	LC
TIPO DE PULIDO CONECTOR 2	PC
TIPO DE FIBRA	652D
MATERIAL DE FERULA	Zirconio
DIAMETRO DEL CABLE	1 mt
MATERIAL DE LA CUBIERTA	PVC
COLOR DE CUBIERTA	Amarillo
MFD (1310nm)	9.1 +/- 0.4 μm
MFD (1550nm)	10.3 +/- 0.5 μm
DIAMETRO DEL REVESTIMIENTO	125 +/- 1.0 μm
DIAMETRO DE LA FIBRA OPTICA	245 +/- 10 μm
ATENUACION (1310nm)	0.35 dB/km
ATENUACION (1550nm)	0.21 dB/km
RADIO DE CURVATURA	≤ 30 mm
FUERZA DE TRACCION	≥ 30 kg

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

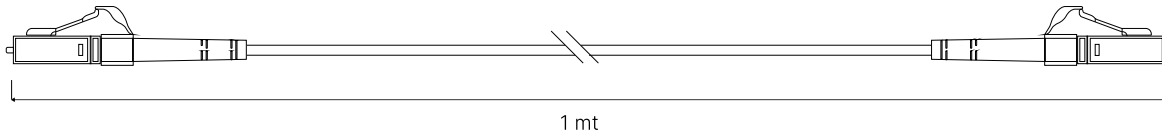

PRESENTACION

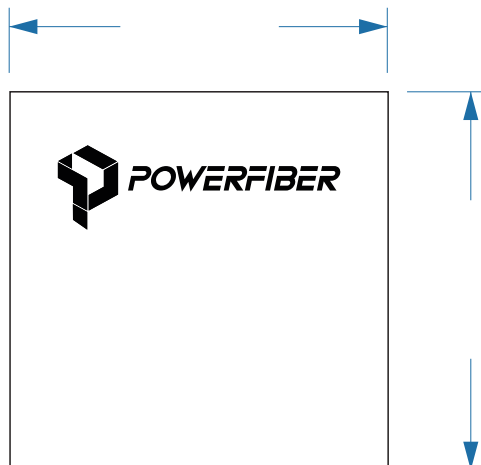

UNIDADES POR CAJA

PESO BRUTO TOTAL