




ROSETA FO 2 PORTS INTERIOR

DESCRIPCIÓN

- Adecuado para la instalación de diferente solución.
- Roseta apta para utilización con conector de fibra óptica con SC simplex o LC dúplex.

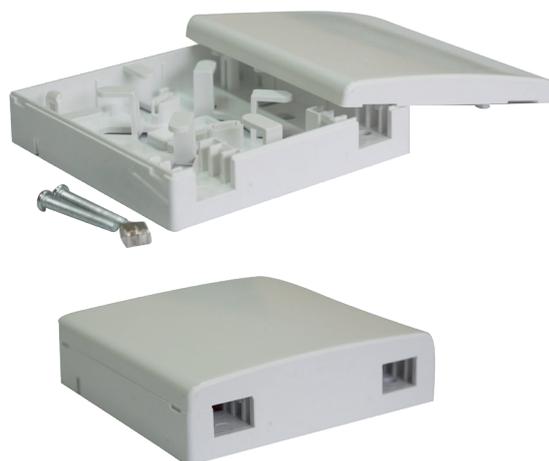

APLICACIÓN

- Utilizado en redes de telecomunicaciones, red de área metropolitana, CATV y el sistema de comunicación de fibra óptica.
- Instrumento / medidor de prueba de fibra óptica.
- Red de acceso de fibra óptica de banda ancha y fibra FTTH hacia el hogar.

CARACTERÍSTICAS	
Producto	Parametros tecnicos
Dimension (mm)	86*86*24
D(mm)wall mounting dimension	60
Usage range	3.0 x 2.0 mm indoor cable
Fiber diameter	125µm (652 & 657)
Cladding diameter	250µm & 900µm
Applicable mode	Single mode and multimode
Tensile strength	>50 N
Temperature	+85
Adapter	SC & FC
Insertion loss	1310nm & 1550nm
Output port	2

Código	Descripción
GLC-ROSETA-001	ROSETA FO 2 PORTS INTERIOR