FIBER-DROP-4-ACERO

DROP 4 HILOS ACERO 1KM


CARACTERISTICAS GENERALES

MARCA	POWERFIBER
MODELO	FIBER-DROP-4-ACERO
TIPO DE CABLE	DROP
TIPO DE FIBRA	G657 A2
ENTORNO DE INSTALACION	Exterior - Interior
DESCRIPCION	Cable plano de fibra óptica tipo Drop de 4 hilos con tensor de acero.

INFORMACION TECNICA

MATERIAL DE CUBIERTA	LSZH. Baja en humo, sin halógenos y retardante de llama
DIAMETRO EXTERIOR	2.0 (+/- 0.1) mm x 5.1 (+/- 0.1) mm
MATERIAL DEL TENSOR	Acero
DIAMETRO EXTERIOR DEL TENSOR	1.0 +/- 0.1 mm
COLOR DE LA CUBIERTA EXTERIOR	Negro
CANTIDAD DE MIEMBROS DE FUERZA	2
TIPO DE MIEMBRO DE FUERZA	FRP
DIAMETRO DE MIEMBRO DE FUERZA	0.5 +/- 0.1 mm
CANTIDAD DE FIBRAS	4 Hilos
COLOR	Azul, Naranja, Verde, Marrón
TIPO DE FIBRA	G657 A2
ATENUACION (1310 nm)	≤ 0.35dB / km
ATENUACION (1550 nm)	≤ 0.30 dB / km
TRACCION A CORTO PLAZO	600 N
RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO (N/100 mm)	1000 (Largo plazo) 2200 (Corto Plazo)
TEMPERATURA DE OPERACION	-20ºC / +60ºC


CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

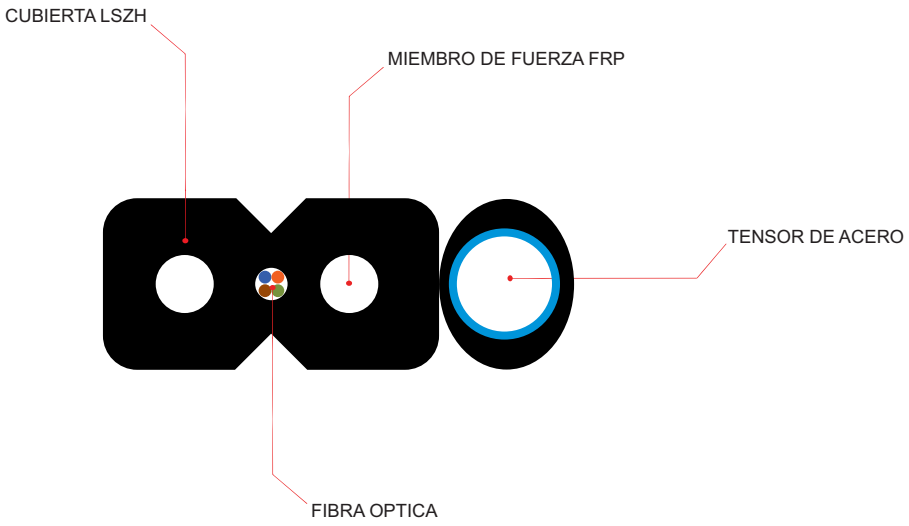


FIBER-DROP-4-ACERO


DROP 4 HILOS ACERO 1KM

PRESENTACION

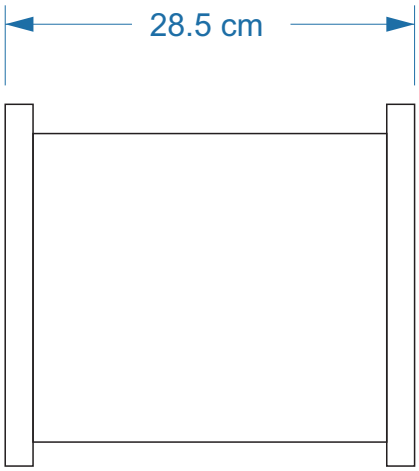

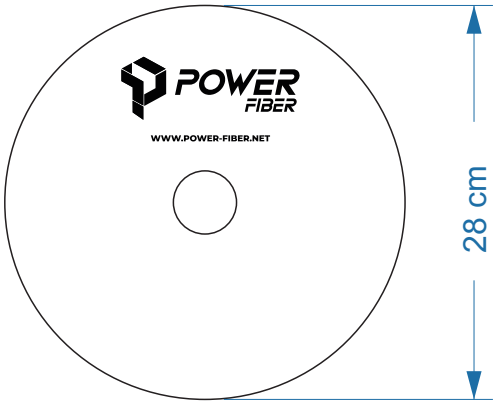

PESO NETO	17.8 kg
PESO BRUTO	19.4 kg
METRAJE	1000 mts

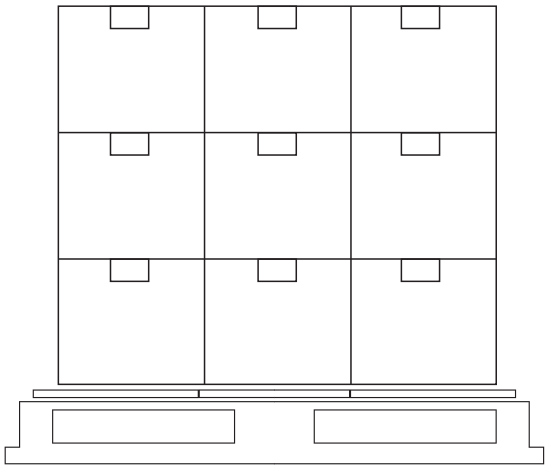

CANTIDAD DE UNIDAD POR PALLET	36 U