

**DISTRIBUIDOR DE FIBRA OPTICA 24 PUERTOS
CON ADAPTADOR SC/APC CON PIGTAILS
CON PROTECCION FRONTAL****CARACTERISTICAS GENERALES**

MARCA	POWERFIBER
MODELO	FIBER-ODF-24-2
TIPO	DISTRIBUIDOR DE FIBRA OPTICA 24 PUERTOS CON ADAPTADOR SC/APC CON PIGTAILS CON PROTECCION FRONTAL
ENTORNO DE INSTALACION	Interior
DESCRIPCION	Panel de terminación y distribución de cables de fibra óptica para 24 puertos con adaptadores SC/PC y pigtails. Robusto, rackeable y con correderas telescópicas. Con proteccion frontal.

INFORMACION TECNICA

DIMENSIONES	484x328x44 mm
MATERIAL GABINETE	Acero laminado en frio zincado
EXPESOR DEL GABINETE	1.2 mm
TERMINACION DEL GABINETE	Pintura electroestatica
MATERIAL CASETE	ABS
CANTIDAD CASETES	2
TEMPERATURA DE TRABAJO	-45°C ~ +80°C
CANTIDAD DE UNIDADES DE RACK	1
CANTIDAD DE CONECTORES	24
TIPO DE PULIDO DE CONECTORES	SC/APC
COLOR	Negro
DIAMETRO MAXIMO DE FIBRA	22 mm
CANTIDAD DE SALIDAS DE FIBRA	4




DISTRIBUIDOR DE FIBRA OPTICA 24 PUERTOS CON ADAPTADOR SC/APC CON PIGTAILS CON PROTECCION FRONTAL


POWERFIBER		TUBOS											
		AZUL	NARANJA	VERDE	MARRON	GRIS	BLANCO	ROJO	NEGRO	AMARILLO	VIOLETA	ROSA	CIAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FIBRAS	AZUL	1	13	25	37	49	61	73	85	97	109	121	133
	NARANJA	2	14	26	38	50	62	74	86	98	110	122	134
	VERDE	3	15	27	39	51	63	75	87	99	111	123	135
	MARRON	4	16	28	40	52	64	76	88	100	112	124	136
	GRIS	5	17	29	41	53	65	77	89	101	113	125	137
	BLANCO	6	18	30	42	54	66	78	90	102	114	126	138
	ROJO	7	19	31	43	55	67	79	91	103	115	127	139
	NEGRO	8	20	32	44	56	68	80	92	104	116	128	140
	AMARILLO	9	21	33	45	57	69	81	93	105	117	129	141
	VIOLETA	10	22	34	46	58	70	82	94	106	118	130	142
	ROSA	11	23	35	47	59	71	83	95	107	119	131	143
	CIAN	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144

TIA-598-C

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

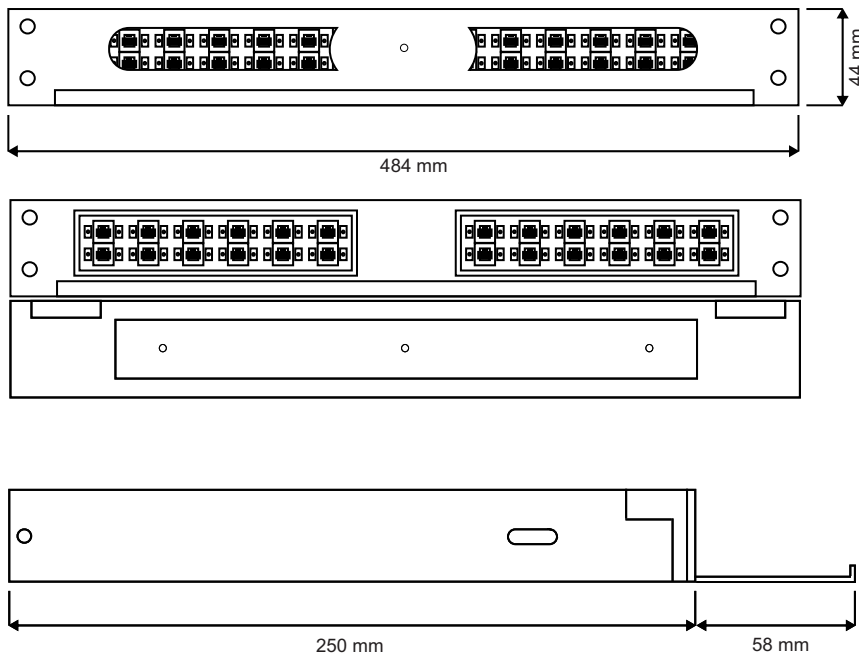

**DISTRIBUIDOR DE FIBRA OPTICA 24 PUERTOS
CON ADAPTADOR SC/APC CON PIGTAILS
CON PROTECCION FRONTAL**PRESENTACION

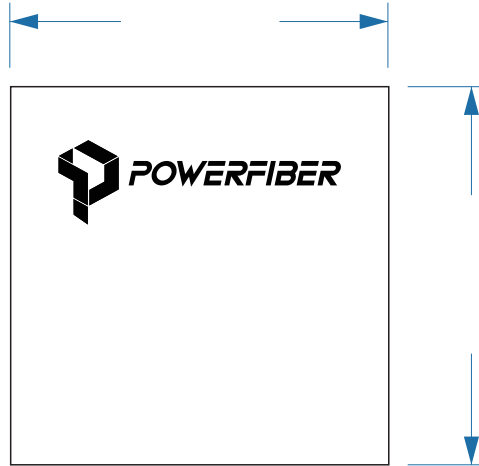

UNIDADES POR CAJA

PESO BRUTO TOTAL

