

### CARACTERISTICAS GENERALES

---

MARCA	POWERLAN
MODELO	LAN-PATCHCORD-CAT6-3
TIPO	PATCHCORD UTP CAT6 2,4 METROS
ENTORNO DE INSTALACION	Interior
DESCRIPCION	Diseñado especialmente para racks con alta densidad de cableado, facilita la administración de los patchcords, reduce el consumo de energía gracias a la mejor circulación del aire frío. Incluye capuchones de goma en ambos extremos para proteger los conectores.

### INFORMACION TECNICA


---

MATERIAL	PVC, LSZH
MATERIAL CONTACTOR	Bronce Fosforado
ESTANDARES	TIA/EIA568-B,ISO/IEC11801
CERTIFICADOS	ISO9001:2008,ETL
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C ~ +60°C
COLOR	Negro
MEDIDA	2.4 mts
CATEGORIA	CAT 6
FRECUENCIA MAXIMA DE OPERACION	250 Mhz
DURABILIDAD DE CONECTOR	750 Ciclos




### CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

---

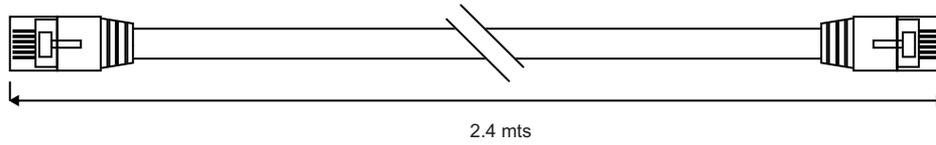

### PRESENTACION

---

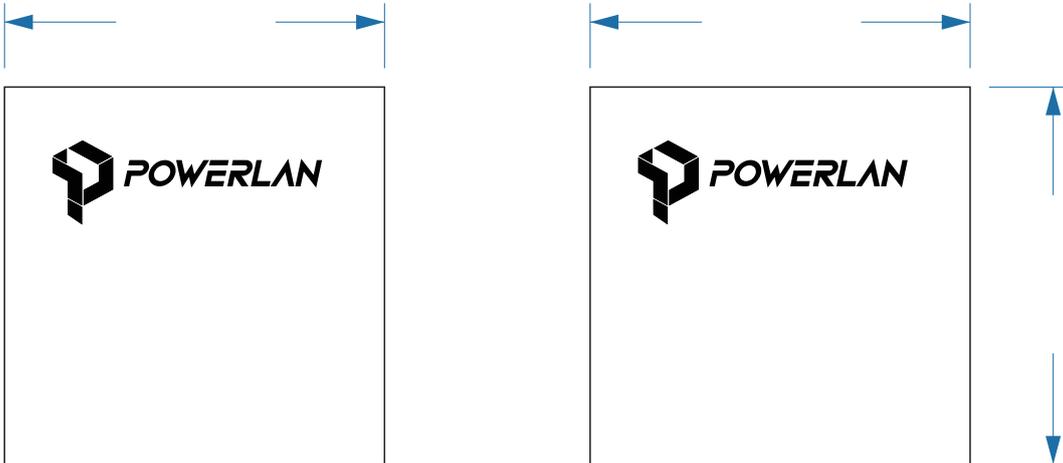

UNIDADES POR CAJA

PESO BRUTO TOTAL

